Önceden Ayarlanan Preset Cırcır Kafalı Tork Aletler - LTCR Modelleri

Preset "önceden ayarlanabilen" ratchet "cırcır" kafalı "klik" tip LTCR model tork aletlerin kullanımını gerektiren uygulamalar;

- Ayarlanan tork değerinin sürekli aynı kaldığı seri üretim uygulamalarında,
- Operatörün, yanlış tork değerini ayarlama olasılığını ortadan kaldırmak istenildiğinde, "Tork aleti üzerinde tork gösterge ayarı yoktur"
- Operatör verimliliği gerektiren uygulamalarda,
- Kullanım kolaylığı gerektiren uygulamalarda,
- Yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda,

Ratchet "cırcır" mekanizması yedek parçaları uzun ömürlüdür ve gerektiğinde yenisi ile "ratchet renewal kit olarak" hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

- +/- %4 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-2010 ve ISO 6789 standardına uygundur.
- Sesli veya hissedilebilir "klik" mekanizması sayesinde operatörün aşırı sıkım yapmasının engellenmesi.
- Emniyetli kilitleme ile tork ayarının sabitlenmesi.
- Klik mekanizması etrafındaki çelik bilyalar sayesinde daha uzun ömürlü ve daha uzun süreli hassasiyet.
- Tork değeri, herhangi bir tork test cihazı ile önceden set edilir.

Opsiyonel;

- 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni.
- LTCR 3000I ve altı için uzatma kolu "853601 - 178mm"
- LTCR 3600I ve LTCR 7200I modelleri için uzatma kolu "853363 – 940mm"

Parça No	Model	Tork Değerleri Nm	kgf-cm	In.lbs	Anvil Çapı inch	A mm	B mm	C mm	D mm	Ağırlık kg
810400	LTCR 50I	1.2 - 6	11.6 - 58	10 - 50	1/4"	186	25	21	24	0.2
810401	LTCR 150I	3.4 - 17	34.6 - 173	30 - 150	1/4"	186	25	21	24	0.2
810589	LTCR 150I	3.4 - 17	34.6 - 173	30 - 150	3/8"	200	35	29	24	0.2
810058	LTCR 300I	6.8 - 34	69.2 - 346	60 - 300	3/8"	264	35	29	24	0.5
810055	LTCR 750I	17 - 85	172.8 - 864	150 - 750	3/8"	376	35	29	24	0.6
810060	LTCR 750I	17 - 85	172.8 - 864	150 - 750	1/2"	376	35	29	24	0.6
810402	LTCR 1200I	27.2 - 136	276.6 - 1383	240 - 1200	3/8"	448	35	29	24	0.7
810056	LTCR 1800I	40.8 - 204	414.8 - 2074	360 - 1,800	1/2"	464	49	37	24	0.8
810059	LTCR 3000I	67.8 - 339	691.2 - 3456	600 - 3000	1/2"	581	49	37	27	1.4
810430	LTCR 3000I	67.8 - 339	691.2 - 3456	600 - 3000	3/4"	581	49	37	27	1.4
810138	LTCR 3600I	81.4 - 407	829.6 - 4148	720 - 3,600	3/4"	695	68	51	51	3.5
810151	LTCR 7200I	162.6 - 813	1659 - 8295	1440 - 7200	3/4"	949	68	51	51	4.5

Opsiyonel; 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni.

Opsiyonel; 853601 uzatma kolu "178mm". LTCR 3000I ve altı modeller için.

Opsiyonel; 853363 uzatma kolu "940mm". LTCR 3600I ve LTCR 7200I modelleri için.



Önceden Ayarlanan Preset Sabit Kafalı Tork Aletler - LTCS Modelleri

Preset "önceden ayarlanabilen" sabit kafalı "klik" tip LTCS model tork aletlerin kullanımını gerektiren uygulamalar;

- Ayarlanan tork değerinin sürekli aynı kaldığı seri üretim uygulamalarında,
- Operatörün, yanlış tork değerini ayarlama olasılığını ortadan kaldırmak istenildiğinde, "Tork aleti üzerinde tork gösterge ayarı yoktur"
- Operatör verimliliği gerektiren uygulamalarda,
- Kullanım kolaylığı gerektiren uygulamalarda,
- Yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda,

Sabit kare kafası son derece güçlü ve uzun ömürlüdür.

- +/- %4 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-2010 ve ISO 6789 standardına uygundur.
- Sesli veya hissedilebilir "klik" mekanizması.
- Emniyetli kilitleme ile tork ayarının sabitlenmesi.
- Klik mekanizması etrafındaki çelik bilyalar sayesinde daha uzun ömürlü ve daha uzun süreli hassasiyet.
- Tork değeri, tork test cihazı ile önceden set edilir.
- Opsiyonel; 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni.
- Opsiyonel; LTCS 1800I ve altı için uzatma kolu "853601 - 178mm"
- Opsiyonel; LTCS 3600I ve LTCS 7200I modelleri için uzatma kolu "853363 – 940mm"

Parça No	Model	Tork Değerleri Nm	Tork Değerleri kgf-cm	Tork Değerleri In.lbs	Anvil Çapı inch	A mm	B mm	C mm	D mm	Ağırlık kg
810168	LTCS 50I	1.2 - 6	11.6 - 58	10 - 50	1/4"	171	24	22	24	0.2
810170	LTCS 150I	3.4 - 17	34.6 - 173	30 - 150	3/8"	171	24	27	24	0.2
810171	LTCS 300I	6.8 - 34	69.2 - 346	60 - 300	3/8"	238	24	27	24	0.5
810172	LTCS 750I	17 - 85	172.8 - 864	150 - 750	3/8"	338	24	30	24	0.6
810174	LTCS 1800I	40.8 - 204	414.8 - 2074	360 - 1,800	1/2"	429	24	32	24	0.7
810485	LTCS 3600I	81.4 - 407	829.6 - 4148	720 - 3,600	3/4"	637	40	35	51	2.5
810153	LTCS 7200I	162.6 - 813	1659 - 8295	1440 - 7200	3/4"	891	40	35	51	3.8

Opsiyonel; 819117 özel tork ayar ve kilitleme alyeni.

Opsiyonel; 853601 uzatma kolu "178mm". LTCS 1800I ve altı modeller için.

Opsiyonel; 853363 uzatma kolu "940mm". LTCS 3600I ve LTCS 7200I modelleri için.



Önceden Ayarlanan Preset Değişken Kafalı Tork Aletler - LTC Modelleri

Preset "önceden ayarlanabilen" Sturtevant Richmont patentli "Dovetail-Kırlangıç" değişken kafalı "klik" tip LTC model tork aletlerin kullanımını gerektiren uygulamalar;

- Ayarlanan tork değerinin sürekli aynı kaldığı seri üretim uygulamalarında,
- Operatörün, yanlış tork değerini ayarlama olasılığını ortadan kaldırmak istenildiğinde, "Tork aleti üzerinde tork gösterge ayarı yoktur"
- Operatör verimliliği gerektiren uygulamalarda,
- Kullanım kolaylığı gerektiren uygulamalarda,
- Yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda,

"Dovetail-Kırlangıç" Değişken Kafa;
Her "Dovetail-Kırlangıç" değişken kafa Richmont değişken kafalı tork aletleri ile uyumludur. Kullanıcıya, %15-%20 gibi yatırım maliyeti avantajı sağladığı hesaplanmıştır.

- 200 adetten fazla Richmont patentli "Dovetail-Kırlangıç" değişken kafa ile kullanabilme imkanı.
- +/- %4 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-2010 ve ISO 6789 standardına uygundur.
- Sesli veya hissedilebilir "klik" mekanizması sayesinde operatörün aşırı sıkım yapmasının engellenmesi.
- Emniyetli kilitleme ile tork ayarının sabitlenmesi.
- Klik mekanizması etrafındaki çelik bilyalar sayesinde daha uzun ömürlü ve daha uzun süreli hassasiyet.
- Tork değeri, herhangi bir tork test cihazı ile önceden set edilir.

Opsiyonel;
- 819117 özel tork ayar / kilitleme alyeni.
- LTC 3000I ve altı için uzatma kolu "853601 - 178mm"
- LTC 3600I ve LTC 4800I modelleri için uzatma kolu "853363 - 940mm"

Parça No	Model	Tork Değerleri Nm	kgf-cm	In.lbs	A mm	B mm	C mm	D mm	Ağırlık kg
810100	LTC 50I	1.2 - 6	11.6 - 58	10 - 50	175	19	13	24	0.2
810011	LTC 150I	3.4 - 17	34.6 - 173	30 - 150	175	19	13	24	0.2
810574	LTC 300I OHT	17 - 34	173 - 346	150 - 300	175	19	13	24	0.2
810016	LTC 300I	6.8 - 34	69.2 - 346	60 - 300	224	19	13	24	0.3
810013	LTC 750I	17 - 85	172.8 - 864	150 - 750	319	25	13	24	0.5
810014	LTC 1800I	40.8 - 204	414.8 - 2074	360 - 1800	405	29	13	24	0.6
810054	LTC 1800I ERGO	40.8 - 204	414.8 - 2074	360 - 1800	498	29	13	24	0.7
810802	LTC 3000I	67.8 - 339	691.2 - 3456	600 - 3000	520	44	16	51	2.2
810334	LTC 3600I	81.4 - 407	829.6 - 4148	720 - 3600	618	44	16	51	2.5
810137	LTC 4800I	108.4 - 542	1106 – 5530	960 - 4800	872	44	16	51	3.8

Bütün modeller, **"dovetail-kırlangıç" değişken kafalıdır**

Opsiyonel; 853601 uzatma kolu "178mm". LTC 3000I ve altı modeller için.

Opsiyonel; 853363 uzatma kolu "940mm". LTC 3600I ve LTC 4800I modelleri için.



Çift Yönlü "Bi-directional" Preset Tork Aletleri - BLT Modelleri

Bi-directional önceden ayarlanabilen değişken kafalı "Çift Yönlü" (saat yönüne/saat yönü tersine) çalışabilen "klik" tip BLT model tork aletlerin kullanımını gerektiren uygulamalar;

- Montaj alanlarında, hem saat yönü hem de saat yönü tersi torklamalarda, Ayarlanan tork değerinin aynı kaldığı seri üretimlerde, Operatörün, yanlış tork değeri ayarlamasını ortadan kaldırmak istenildiğinde, Operatör verimliliği ve Kullanım kolaylığı gerektiren uygulamalarda,

"Dovetail-Kırlangıç" Değişken Kafa;
Her "Dovetail-Kırlangıç" değişken kafa Richmont değişken kafalı tork aletleri ile uyumludur. Kullanıcıya, %15-%20 gibi yatırım maliyeti avantajı sağladığı hesaplanmıştır.

- 200 adetten fazla Richmont patentli "Dovetail-Kırlangıç" değişken kafa ile kullanabilme imkanı.
- "CW" saat yönü uygulamalarda +/- %4 "CCW" saat yönü tersinde +/- %6 okuma hassasiyeti ile ASME B107.300-2010 ve ISO 6789 standardına uygundur.
- Sesli veya hissedilebilir "klik" mekanizması.
- Klik mekanizması etrafındaki çelik bilyalar sayesinde daha uzun ömürlü ve daha uzun süreli hassasiyet.
- Tork değeri, bir tork test cihazı ile önceden set edilir.
- 819117 özel tork ayar / kilitleme alyeni. BLT 1800I ve altı için uzatma kolu "853601 - 178mm" BLT 3600I ve BLT 4800I için uzatma kolu "853363 - 940mm"

Parça No	Model	Tork Değerleri Nm	kgf-cm	In.lbs	A mm	B mm	C mm	D mm	Ağırlık kg
874100	BLT 50I	1.2 - 6	11.6 - 58	10 - 50	224	19	13	24	0.3
874011	BLT 150I	3.4 - 17	34.6 - 173	30 - 150	224	19	13	24	0.3
874574	BLT 300I OHT	17 - 34	173 - 346	150 - 300	224	19	13	24	0.3
874016	BLT 300I	6.8 - 34	69.2 - 346	60 - 300	224	19	13	24	0.3
874013	BLT 750I	17 - 85	172.8 - 864	150 - 750	319	25	13	24	0.5
874014	BLT 1800I	40.8 - 204	414.8 - 2074	360 - 1800	405	29	13	24	0.6
874054	BLT 1800I ERGO	40.8 - 204	414.8 - 2074	360 - 1800	618	44	16	51	2.5
874334	BLT 3600I	81.4 - 407	829.6 - 4148	720 - 3600	618	44	16	51	2.5
874137	BLT 4800I	108.4 - 542	1106 – 5530	960 - 4800	872	44	16	51	3.8

Bütün modeller, **"dovetail-kırlangıç" değişken kafalıdır**

Opsiyonel; 853601 uzatma kolu "178mm". BLT 1800I ve altı modeller için.

Opsiyonel; 853363 uzatma kolu "940mm". BLT 3600I ve BLT 4800I modelleri için.



Preset Tork Aletleri için Opsiyonel Aksesuarlar

819117 Tork Ayar Alyeni	853601 Uzatma Kolu "178mm"	853363 Uzatma Kolu "940mm"	Kırlangıç Değişken Kafalar
Bütün preset tork aletleri için özel tork ayar ve kilitleme alyeni	LTC 3000I, BLT 1800I, LTCR 3000I, LTCS 1800I ve altı modeller için uzatma kolu	LTC 3600I, BLT 3600I, LTCR 3600I, LTCS 3600I ve üstü modeller için uzatma kolu	Richmont değişken kafalı tork aletleri için Dovetail-Kırlangıç değişken kafalar

ME KA
+90 262 373 6503 - meka@me-ka.com - www.me-ka.com
İstasyon Mah. Ziya Gökalp Cad. No:3 41250 Kartepe - Kocaeli

Daha fazlası için 7/24 web sitemizden ulaşabilirsiniz

STURTEVANT RICHMONT Dovetail - Kırlangıç Değişken Kafalar

Değişken Kafalı Tork Aletleri için “Dovetail-Kırlangıç” Değişken Kafalar

Sturtevant Richmont patentli 200 adetten fazla “Dovetail-Kırlangıç” değişken kafalar, bütün Richmont değişken kafalı tork aletlerinin hepsi ile uyumlu.

- En küçük “Dovetail-Kırlangıç” değişken kafa, en büyük tork aleti ile uyumlu!
- En büyük “Dovetail-Kırlangıç” değişken kafa, en küçük tork aleti ile uyumlu!

Bu sayede, daha az tork aleti ve daha az değişken kafa kullanımı!
Kullanıcıya, %15-%20 gibi yatırım maliyeti avantajı sağladığı hesaplanmıştır”

SDRT Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar - Ratcheting Square Drive



SDRT Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar / Ratchet

Parça No	Model	Anvil Ø inch	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
809504	SDRT 1/4"	1/4"	28	48.3	25.4	20.1	20.3	17.8
809505	SDRT 3/8”	3/8”	141	55.9	25.5	26.9	25.4	20.3
853752	SDRT 1/4to3/8	3/8”	141	48.3	25.4	20.1	20.3	17.8
809506	SDRT 1/2"	1/2”	282	61.0	48.3	35.6	33.0	20.3
853395	SDRT 3/8to1/2	1/2”	282	55.9	25.5	26.9	25.4	20.3
809507	SDRT 3/4"	3/4"	542	134.6	73.7	50.4	38.1	25.4
809508	SDRT 1/2to3/4	3/4"	542	61.0	48.3	35.6	33.0	20.3

SDRT Delikli, Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar / Hold-Drive

Parça No	Model	Anvil Ø inch	Alyen Ø mm/inch	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
853619	SDRT 1/4"	1/4"	2 / 3/32	28	48.3	25.4	20.1	20.3	17.8
853590	SDRT 1/4"	1/4"	3 / 1/8	28	48.3	25.4	20.1	20.3	17.8
853656	SDRT 3/8”	3/8”	2 / 3/32	141	55.9	25.5	26.9	25.4	20.3
853246	SDRT 3/8”	3/8”	3 / 1/8	141	55.9	25.5	26.9	25.4	20.3
853364	SDRT 1/2"	1/2”	3 / 1/8	282	61.0	48.3	35.6	33.0	20.3

SDRT Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar / Socket Lock Pin

Parça No	Model	Anvil Ø inch	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
853304	SDRT 1/4"-Pin	1/4"	28	48.3	25.4	20.1	20.3	17.8
853305	SDRT 3/8”-Pin	3/8”	141	55.9	25.5	26.9	25.4	20.3
853548	SDRT 1/2"-Pin	1/2”	282	61.0	48.3	35.6	33.0	20.3

SDRF İnce Dişli, Cırcır Kare Kafalı Değişken Kafalar/Fine-Tooth

Parça No	Model	Anvil Ø inch	Alyen Ø mm/inch	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
819341	SDRF 1/4"	1/4"	---	28	58.9	22.8	19.1	22.3	17.8
819343	SDRF 1/4"	1/4"	2 / 3/32	28	58.9	22.8	19.1	22.3	17.8
819340	SDRF 3/8”	3/8”	---	108.5	62.7	30.5	25.6	25.4	19.1
819342	SDRF 3/8”	3/8”	2 / 3/32	108.5	62.7	30.5	25.6	25.4	19.1

+90 262 373 6503 - meka@me-ka.com - www.me-ka.com
İstasyon Mah. Ziya Gökalp Cad. No:3 41250 Kartepe - Kocaeli

Daha fazlası için 7/24 web sitemizden ulaşabilirsiniz

OE Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar - Open end Head



OE Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Open end Head

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
809294	OE 5MM	5	8	43.2	20.3	7.6	20.3	17.8
809290	OE 6MM	6	9	43.2	20.3	7.6	20.3	17.8
809291	OE 7MM	7	11	43.2	20.3	7.6	20.3	17.8
809292	OE 8MM	8	16	43.2	20.3	7.6	20.3	17.8
809293	OE 9MM	9	22	45.7	27.9	7.6	20.3	17.8
819943	OE 10MM	10	22	45.7	27.9	7.6	20.3	17.8
819944	OE 11MM	11	34	45.7	27.9	7.6	20.3	17.8
809226	OE 12MM	12	39	48.3	33.0	10.2	20.3	17.8
819945	OE 13MM	13	39	48.3	33.0	10.2	20.3	17.8
819946	OE 14MM	14	45	48.3	33.0	10.2	20.3	17.8
809227	OE 15MM	15	67	48.3	40.6	10.2	22.9	17.8

OE Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Open end Head

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
819947	OE 16MM	16	67	48.3	40.6	10.2	22.9	17.8
819948	OE 17MM	17	79	48.3	40.6	10.2	22.9	17.8
809228	OE 18MM	18	90	48.3	40.6	10.2	22.9	17.8
819949	OE 19MM	19	113	50.8	45.7	12.7	25.4	17.8
819950	OE 21MM	21	140	50.8	45.7	12.7	25.4	20.3
819951	OE 22MM	22	169	50.8	53.3	12.7	33.0	20.3
819952	OE 24MM	24	197	50.8	53.3	12.7	33.0	20.3
809229	OE 27MM	27	254	55.9	58.4	12.7	33.0	20.3
819956	OE 30MM	30	310	58.4	71.1	12.7	33.0	20.3
819958	OE 32MM	32	338	58.4	71.1	12.7	33.0	20.3

OE Büyük Dizayn ve OE SPH İnce Dizayn Açık Ağızlı Değişken Kafalar

OE Açık Ağızlı Büyük Dizayn Kırlangıç Değişken Kafalar

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
819761	OE 33MM	33	350	117.5	74.6	15.9	38.1	25.4
819762	OE 34MM	34	350	117.5	74.6	15.9	38.1	25.4
819763	OE 35MM	35	350	117.1	74.6	15.9	38.1	25.4
819766	OE 36MM	36	350	117.1	74.6	15.9	38.1	25.4
819764	OE 37MM	37	400	116.7	74.6	15.9	38.1	25.4
819765	OE 38MM	38	400	116.7	74.6	15.9	38.1	25.4
819771	OE 40MM	40	400	116.3	74.6	15.9	38.1	25.4
819755	OE 41MM	41	400	116.3	74.6	15.9	38.1	25.4
819769	OE 42MM	42	400	115.9	74.6	15.9	38.1	25.4
819774	OE 44MM	44	400	125.4	110.3	15.9	38.1	25.4
853545	OE 46MM	46	400	125.4	110.3	15.9	38.1	25.4
819770	OE 48MM	48	400	124.6	110.3	15.9	38.1	25.4
819756	OE 50MM	50	400	125.0	110.3	15.9	38.1	25.4
819757	OE 55MM	55	400	124.2	110.3	15.9	38.1	25.4
819753	OE 60MM	60	400	123.4	110.3	15.9	38.1	25.4

OE SPH Açık Ağızlı İnce Slim Dizayn Kırlangıç Değişken Kafalar

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
853912	OE 13MM SPH	13	37	45.62	28.58	5.87	22.23	17.45
853913	OE 17MM SPH	17	25	48.41	27.66	5.77	22.23	17.45
853871	OE 19MM SPH	19	45	47.50	40.01	4.50	25.40	20.62
853872	OE 22MM SPH	22	38	48.77	35.23	7.01	31.75	20.62
853873	OE 24MM SPH	24	71	49.63	42.49	6.50	31.75	20.62
853874	OE 27MM SPH	27	100	50.80	44.50	7.49	31.75	20.62
853875	OE 30MM SPH	30	103	52.10	48.01	7.75	31.75	20.62
853914	OE 32MM SPH	32	103	59.13	50.47	11.00	31.75	20.62
853876	OE 36MM SPH	36	152	118.01	57.76	10.01	38.10	22.35
853877	OE 41MM SPH	41	260	120.04	68.53	9.50	38.10	22.35
853923	OE 50MM SPH	50	275	123.95	85.85	11.00	38.10	22.35

ROE Manuel Cırcır Açık Ağızlı Değişken Kafalar - Ratcheting Open End Head



ROE Manuel Cırcır Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
819363	ROE 10MM	10	13	43.2	27.9	7.6	20.3	17.8
819364	ROE 11MM	11	20	43.2	27.9	7.6	20.3	17.8
819365	ROE 12MM	12	23	45.7	33.0	7.6	20.3	17.8
819366	ROE 13MM	13	23	45.7	33.0	7.6	20.3	17.8
819367	ROE 14MM	14	27	45.7	33.0	7.6	20.3	17.8
819368	ROE 15MM	15	27	45.7	40.6	7.6	22.9	17.8
819369	ROE 16MM	16	40	45.7	40.6	7.6	22.9	17.8
819370	ROE 17MM	17	54	45.7	40.6	7.6	22.9	17.8

ROE Manuel Cırcır Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
819371	ROE 18MM	18	54	45.7	40.6	7.6	22.9	17.8
819372	ROE 19MM	19	68	48.3	45.7	10.2	25.4	20.3
819373	ROE 22MM	22	101	50.8	53.3	10.2	33.0	20.3
819374	ROE 24MM	24	118	50.8	53.3	10.2	33.0	20.3
819375	ROE 27MM	27	152	53.3	58.4	12.7	33.0	20.3
819376	ROE 28MM	28	170	53.3	58.4	12.7	33.0	20.3
819377	ROE 29MM	29	152	58.4	71.1	12.7	33.0	20.3

SD Sabit Kare Kafalı ve RFN Cırcır Açık Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar



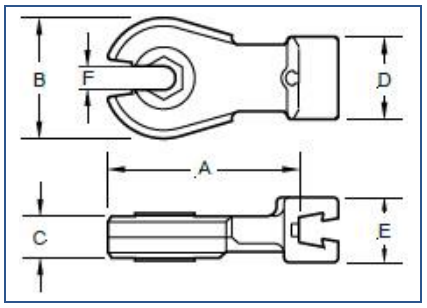

SD Sabit Kare Kafalı Değişken Kafalar / Square Drive Head

Parça No	Model	Anvil Ø inch	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
819057	SD 1/4"	1/4"	28	48.3	15.2	18.9	20.3	17.8
819058	SD 3/8"	3/8"	141	48.3	22.3	22.9	25.4	20.3
819059	SD 1/2"	1/2"	282	48.3	22.9	25.4	27.9	20.3
819119	SD 3/4"	3/4"	542	116.8	38.1	35.6	38.1	25.4

RFN Cırcır Açık Ağızlı Kırlangıç Kafalar / Ratcheting Flure Nut

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
819086	RFN 10MM	10	25	50.8	32.4	15.2	22.9	17.8	8.4
819087	RFN 11MM	11	25	50.8	32.4	15.2	22.9	17.8	8.4
819090	RFN 13MM	13	30	50.8	32.4	15.2	22.9	17.8	8.4

ME KA

+90 262 373 6503 - meka@me-ka.com - www.me-ka.com

İstasyon Mah. Ziya Gökalp Cad. No:3 41250 Kartepe - Kocaeli

Daha fazlası için 7/24 web sitemizden ulaşabilirsiniz

BH Kapalı Yıldız ve FN Açık Yıldız Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar

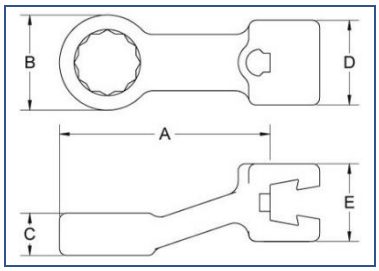

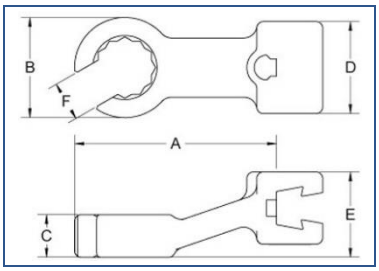

BH Kapalı Yıldız Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Box Head

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
809301	BH 7MM	7	28	43.2	12.7	7.6	20.3	20.3
809302	BH 8MM	8	39	43.2	12.7	7.6	20.3	20.3
809303	BH 9MM	9	50	45.7	15.2	7.6	20.3	20.3
809230	BH 10MM	10	50	45.7	15.2	7.6	20.3	20.3
809231	BH 11MM	11	73	45.7	20.3	10.2	20.3	20.3
809304	BH 12MM	12	96	45.7	20.3	10.2	20.3	20.3
809232	BH 13MM	13	96	45.7	20.3	10.2	20.3	20.3
809233	BH 14MM	14	119	48.3	25.4	10.2	22.9	20.3
809234	BH 15MM	15	141	50.8	27.9	12.7	25.4	22.9
809305	BH 16MM	16	141	50.8	27.9	12.7	25.4	22.9
809235	BH 17MM	17	163	50.8	27.9	12.7	25.4	22.9
809306	BH 18MM	18	163	50.8	27.9	12.7	25.4	22.9
809236	BH 19MM	19	203	53.3	33.0	15.2	25.4	22.9
809309	BH 20MM	20	225	53.3	33.0	15.2	25.4	22.9
809307	BH 21MM	21	237	53.3	33.0	15.2	25.4	22.9
809308	BH 22MM	22	271	55.9	35.6	15.2	33.0	22.9
809237	BH 24MM	24	305	55.9	35.6	17.8	33.0	22.9
809352	BH 27MM	27	355	55.9	40.6	17.8	33.0	22.9

FN Açık Yıldız Ağızlı Kırlangıç Değişken Kafalar / Flure Nut Head

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
809243	FN 8MM	8	16	45.7	20.3	10.2	20.3	20.3	7.6
809217	FN 9MM	9	19	45.7	20.3	10.2	20.3	20.3	7.6
809218	FN 10MM	10	22	45.7	20.3	10.2	20.3	20.3	7.6
809221	FN 11MM	11	28	45.7	20.3	10.2	20.3	20.3	7.6
809241	FN 12MM	12	30	48.3	25.4	10.2	22.9	20.3	10.2
809219	FN 13MM	13	33	48.3	25.4	10.2	22.9	20.3	10.2
809220	FN 14MM	14	40	50.8	27.9	12.7	25.4	20.3	10.2
809222	FN 15MM	15	45	50.8	27.9	12.7	25.4	20.3	10.2
809238	FN 16MM	16	50	50.8	27.9	12.7	25.4	20.3	12.7
809223	FN 17MM	17	54	53.3	33.0	15.2	25.4	20.3	12.7
809239	FN 18MM	18	61	53.3	33.0	15.2	25.4	20.3	15.2
809224	FN 19MM	19	68	53.3	33.0	15.2	25.4	20.3	15.2
809240	FN 21MM	21	80	53.3	38.1	17.8	33.0	20.3	17.8
809242	FN 22MM	22	90	55.9	38.1	17.8	33.0	20.3	17.8
809225	FN 24MM	24	105	55.9	40.6	17.8	33.0	20.3	17.8

STA Düz Uçlu Adaptör ve SRA Crowfoot Adaptör Değişken Kafalar







STA Düz Uçlu Kırlangıç Değişken Kafalar / Tooling Adapter

Parça No	Model	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
819901	STA 1	180	22.9	15.2	7.6	20.3	17.8
819902	STA 2	282	30.5	22.9	7.6	27.9	20.3
809917	STA 3	542	38.1	38.1	12.7	38.1	25.4

SRA Crowfoot Adaptör Kırlangıç Değişken Kafa

Parça No	Model	Açıklama	B mm	C mm	Uzunluk mm
850653	SRA 3/8"	3/8" dişi kare kafa → değişken kafa	25.4	12.7	76
850655	SRA 1/2"	1/2" dişi kare kafa → değişken kafa	25.4	12.7	76

+90 262 373 6503 - meka@me-ka.com - www.me-ka.com

İstasyon Mah. Ziya Gökalp Cad. No:3 41250 Kartepe - Kocaeli

Daha fazlası için 7/24 web sitemizden ulaşabilirsiniz

HD Allen Uçlu ve LTCE Düz-Açılı Uzatma Kırlangıç Değişken Kafalar





HD Allen Uçlu Kırlangıç Değişken Kafalar / Hex Drive Head

Parça No	Model	Hex. mm	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
809315	HD 4MM	4	14	43.2	12.7	25.4	20.3	20.3
809316	HD 5MM	5	27	43.2	12.7	25.4	20.3	20.3
809317	HD 6MM	6	37	45.7	15.2	25.4	20.3	20.3
809328	HD 8MM	8	95	45.7	20.3	25.4	20.3	20.3
809330	HD 10MM	10	141	48.3	25.4	25.4	22.9	20.3

LTCE Düz ve Açılı Uzatma Kırlangıç Değişken Kafalar

Parça No	Model	M.Tork Nm.	A mm	B mm	C mm	D mm
819424	LTCE 4 - düz tip	33	101.6	28.6	9.5	28.6
819467	LTCE 6 - düz tip	90	152.4	31.8	9.5	28.6
819021	LTCE 14 - düz tip	542	355.6	44.5	9.5	38.1
819487	LTCE 4-15 - 15° açılı tip	33	101.6	28.6	9.5	28.6
819504	LTCE 6-15 - 15° açılı tip	90	152.4	31.8	9.5	28.6

Kırlangıç Değişken Kafalar ile Uyumlu Tork Aletleri

DTC Dijital Tork Aletleri

Exacta 2 Dijital Tork aletleri

TAC FM Sinyalli Dijital Preset Tork Aletleri

SLTC FM Sinyalli Preset Tork Aletleri

LTC Preset Tork Aletleri

CCM Üzerinden Ayarlı Tork aletleri

SLTC Kablolu Preset Tork Aletleri

HT Holding Tool Tork Aletleri

BLT Preset Tork Aletleri

+90 262 373 6503 - meka@me-ka.com - www.me-ka.com

İstasyon Mah. Ziya Gökalp Cad. No:3 41250 Kartepe - Kocaeli

Daha fazlası için 7/24 web sitemizden ulaşabilirsiniz